



DomusLift



DOMUSLIFT®

OMA YKSILÖLLINEN HISSI



Vapaus liikkua



Domus- hissi soveltuu kerrosten väliseen liikkumiseen ja tavaroiden kuljetukseen **niin julkisissa kuin yksityisissä** rakennuksissa. Se on ihanteellinen ratkaisu liikuntarajoitteisille ja kaikille niille, jotka haluavat vaihtoehdon portaille ja liikkua vapaasti.

Uudet **automaattisesti sivuille avautuvat ovet** niin korissa kuin kerrostasoilla tekevät Domus- hissien käytöstä helppoa ja vaivatonta. Asuin- ja liiketiloissa liikkuminen on yhtä helppoa kuin millä tahansa perinteisellä hissillä.

Erikoismallit (**MADE WITH SWAROWSKI ELEMENTS**, **Light-Touch** Giugiarolta, **Classic**, **Art Line** ja **Luxury Collection** Bisazza mosaiikin kanssa) edustavat tyyliä ja eleganssia, joka on sovellettavissa mihin tahansa vaativaankin ympäristöön.

Domus- hissien monipuoliset lisävarusteet, kauniit materiaalit ja niiden erilaiset pintakäsittelyt täydentävät valikoimaa ja mahdollistavat ihanteellisen ratkaisun erilaisiin ympäristöihin. **S-** ja **XL**-sarjan mallistot tarjoavat pieneenkin tilaan ison ja toimivan ratkaisun.



- Hiljainen käyttöäänä ja helppo asentaa
- Pieni virrankulutus (vastaa tavanomaisen kodinkoneen kulutusta)
- Sähkönsyöttö 230 V
- Asennettavissa pieniin tiloihin
- Soveltuu arkkitehtonisesti vaativiin tiloihin
- Kolmen vuoden takuu
- Saatavana 54 mallia, sisä- ja ulkotiloihin

Eleganssia ja tyyliä



Tyylikäs, hiljainen ja hillitty Domus- hissi sopii lähes täydellisesti uusiin tai jo oleviin ympäristöihin.

Sulavalinjainen lasinen alumiinirakenne tekee Domus- hissistä elegantin. Hissin panoraamalasiovi antaa optimaalisen valon ja näkyvyyden hissikoriin.

Domus- hissi on nykyaikainen hissi, jonka suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien erilaiset toiveet ja tarpeet sekä varmistettu, että hissi on turvallinen ja häiriötön käyttää vaativissakin tilanteissa.

Autotallista katolle, Domus-hissi kulkee vaivattomasti 7 kerrosväliä.







Käytännöllinen koti

HELPPOUS

Domus- hissien asennus on helppoa, ja koulutetuilta ammattitaitoisilta hissiasentajilta työ käy myös nopeasti. Laadukas asennustyö takaa laitteen häiriöttömän käytön. Asennuksen suorittaminen vaatii hissiasennuslupan, jolla varmistetaan hissiturvallisuus. Domus- hissien etuja ovat pienet ylläpitokustannukset ja alhainen sähkökulutus. Domus- hissi toimii kotitalouksissa vakiona olevalla 230 V sähkönsyötöllä.

TURVALLISUUS

Domus- hississä on oma hissikori, mikä parantaa merkittävästi käyttöturvallisuutta. Ovisivulla karmissa olevat valokennot varmistavat matkustajien turvallisuuden. Hissin painonapit voidaan varustaa avainkäytöllä luvattoman käytön estämiseksi. Poikkeustilanteiden varalta (esim. sähkökatkos) hissi on varustettu akkukäyttöisellä hätäalasajolla. Hissikori laskeutuu automaattisesti alimmalle tasolle ja ovet ovat normaalisti avattavissa.

ESTEETTÖMYYS

Domus- hissi on edullinen ja ihanteellinen ratkaisu niille, jotka arvostavat esteetöntä ja vapaata liikkumista kaikissa elämän tilanteissa. Ohjauspaneelin painikkeiden sijoittelussa on otettu huomioon liikuntaesteiset käyttäjät, jotta käyttö olisi kaikille käyttäjille helppoa ja vaivatonta. Hissin ovet on mahdollista avata erillisellä kaukosäätimellä, jolla hissi voidaan kutsua toiseen kerrokseen yhdellä napin painalluksella. Domus- hissien XL-mallisarja tarjoaa tilavimmat hissikorit ja soveltuu peräti viidelle hengelle kantavuudeltaan.

LUOTETTAVUUS

Domus- hissillä on **kolmen vuoden valmistajan takuu**.

DOMUSLIFT[®]

eco

IGV hissivalmistajana työskentele energian säästämisen puolesta ja on **sitoutunut ottamaan valmistuksessa huomioon ympäristönsuojelun**.

Domus- hisseissä energiaa säästäviä ratkaisuja ovat: Portaaton (taajuusmuuntaja). Näin saavutetaan paras suorituskky pienimmällä mahdollisella virrankulutuksella. Hissikorivalaistus on toteutettu nykyaikaisella LED-tekniikalla. Hydraulilaitteissa käytetään vain 100 %:sti uusiutuvaa bioöljyä.



Saksan sertifiointielin, TÜV SÜD, on myöntänyt DomusLiftille arvostetun kansainvälisen, **Luokka A energiatehokkuus**, sertifikaatin.

ALUMIININEN KUILURAKENNE

Domus- hissi voidaan toimittaa omalla tyylikkäällä ja rakenteiltaan vankkatekoisella alumiinisella kuilurakenteella. Hissikori asennetaan lasisen alumiinirakenteen sisälle.



BETONIKUILU

Domus- hissi voidaan asentaa myös tilaajan tekemään valmiiseen betonikuiluun. Vaatimuksena on, että hissien johdesivun on oltava kantavaa rakennetta. Muut seinät tilaaja voi suunnitella vapaasti. Tämä ratkaisu on edullinen ja mahdollistaa suuremman hissikorin, jolloin hissikuilu on sovitettavissa kauniisti ympäristöön vaativienkin tilojen erityspiirteet huomioiden.



SÄHKÖKAAPPI

Hissitoimitus sisältää sähkökaapin hissien ohjauslaitteille. Sen mitat ovat 600 x 280 x 1250 mm (leveys x syvyys x korkeus). Se voi sijaita esim. teknisessä tilassa noin 7 metrin päässä hissikuilusta.



Toiminnallisuus kaikkialla



JULKISET TILAT

Domus- hissiratkaisu tarjoaa esim. kaupoissa, ravintoloissa, ostoskeskuksissa, toimistoissa, hotelleissa ja tehtaissa esteettömän liikkumisen ja pääsyn kaikkiin kerroksiin. Domus- hissi on helppo ja nopea asentaa niin rakennusvaiheessa kuin jälkiasennuksenakin. Siksi se on toimiva ratkaisu niin julkisissa tiloissa kuin työpaikoilla esteettömään liikkumiseen ja tavaroiden kuljetukseen. Domus- hissimallisto on laajan valikoimansa ja varustelunsa vuoksi helposti sovitettavissa uusiin rakennuksiin tai olemassa oleviin tiloihin, olivatpa ne julkisia kohteita tai kotien ympäristöjä. Joustavat ammattitaitoiset asennukset, valmistajan palvelukapasiteetti ja hissien tyylikäs ulkonäkö yhdistettynä häiriöttömään toimintaan ovat ominaisuuksia, joita Domus- hissien asiakkaat arvostavat.



OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET

Monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta Domus- hissi sopii myös kaikkein haastavimpiin paikkoihin jälkiasennuksena. Asennus on mahdollista vaikeissakin arkkitehtonisissa tiloissa niin uusissa kuin olemassa olevissa tai historiallisissa rakennuksissa.


Domus- hissejä on asennettu onnistuneesti vaativiin kapeisiin tiloihin, johon normaali hissi ei ole sopinut, kuten portaikkojen väliin tai muihin vastaaviin ahtaisiin tiloihin.



ULKONA Alumiinisella kuilurakenteella (vaihtoehto betonikuilulle) Domus- hissin voi asentaa jopa rakennuksen ulkopuolelle. Hissikuilun rakentaminen ulos talon viereen mahdollistaa asuintilojen paremman hyötykäytön eikä olemassa olevia sisätiloja tarvitse rikkoa lukuun ottamatta oviaukkoja. Suomessa kylmä ilmasto asettaa erityisvaatimuksia lämmitykselle ja lisäeritykselle, jotta ulos asennettu hissi toimisi häiriöttömästi myös talvella.



Domus- hissi automaattiovilla

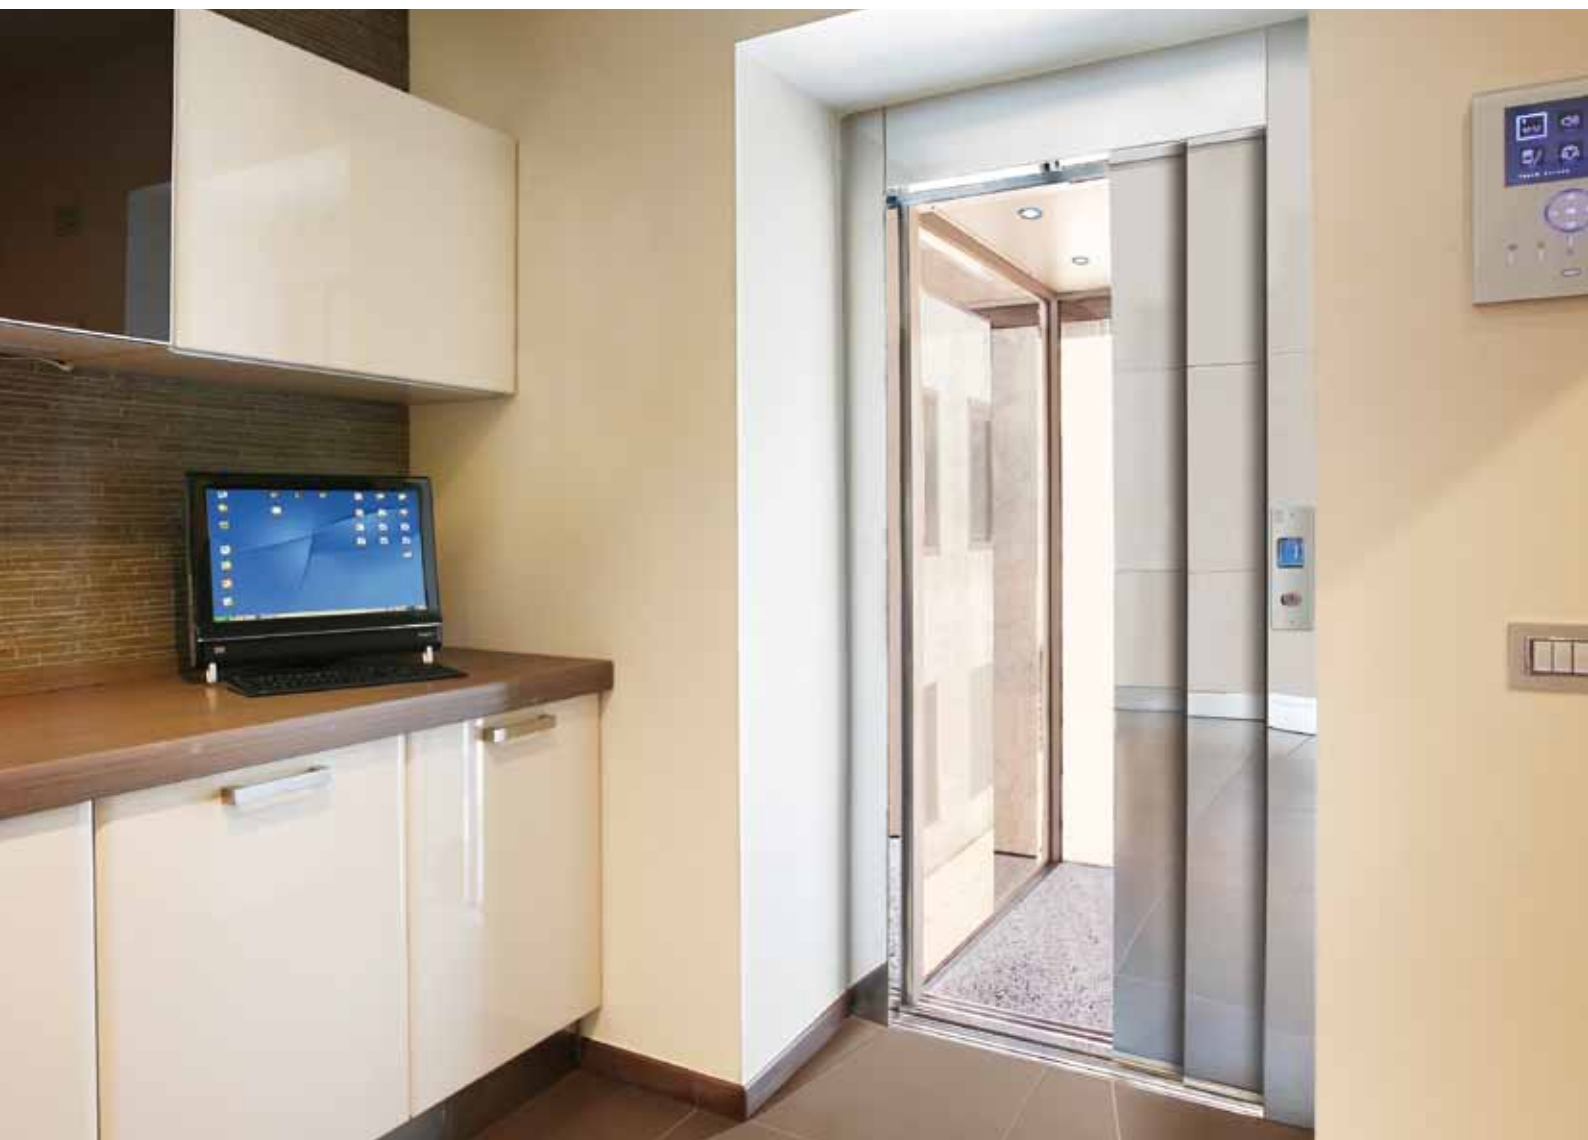

Domus- hissimallisto on laajentunut ja monipuolistunut. Uusien hissimallien toteutuksen on mahdollistanut uusi hissilainsäädäntö (Konedirektiivi 2006/42/EC).

Tämä tarkoittaa sitä, että varustettaessa hissi sekä tasoilla että korissa omilla ovilla, voidaan hissin ohjaus toteuttaa kertapainalluksella (impulssiohjaus). Siis -yksi painallus niin korissa kuin tasoilla riittää. Enää ei tarvitse painaa painonappia koko matkan ajan.

Domus-hissi voidaan nyt varustaa täydellisellä oviautomatiikalla. Sekä hissikorissa että tasoilla on automaattisesti sivulle avautuvat 2- tai 4-lehtiset ovet. Vaihtoehtoisesti tasolle voidaan asentaa myös kääntöovi.

Jos hissin virransyöttö katkeaa esim. sähkökatkoksen johdosta, hissikori laskeutuu automaattisesti alimmalle tasolle (akkutoiminen hätäalasajo) ja ovet on mahdollista avata.

Domus- hissi XL

Kun tarvitset isomman ja tilavamman hissikorin, Domus- XL-mallistosta löydät vastauksen toiveisiin ja tarpeisiin.

XL-sarja tarjoaa isomman ja tilavamman hissikorin. XL-sarjan hissikorin koko on suurimmillaan 1200 x 1500mm. Se soveltuu 5 hengelle ja kantavuus on 400 kg.

Domus -hissin XL korin eleganssia voi viimeistellä:

- Hissikorin seinät kokonaan lasirakenteisena (pois lukien johdesivu)
- Hissikorin seinät haluamallasi värillä pinnoitettua terästä, laminaattia, hiottua tai harjattua ruostumatonta terästä.

Domus- hissi XL on saatavana myös kahdella sisäänkäynnillä. Sisäänkäynnit voivat olla viereisillä tai vastakkaisilla sivuilla, jolloin hissi on läpimentävä.



Domus- hissi S

Domus- hissin S-mallisto mahdollistaa hissin asentamisen kapeisiin hissikuiluihin. Kuiluaukon vähimmäismitat 580 x 500 mm ovat riittävät hissin asentamiselle.

Tyylikkää ja viehättävää ratkaisut:

- Hissikorissa saumattomat seinäpaneelit, ilman alumiiniprofiilia.
- Hissikori seinät haluamallasi värillä pinnoitettua terästä, laminaattia, hiottua tai harjattua ruostumatonta terästä.
- S-sarjassa on samat varusteet kuin vakiomallissa yhteen sovitettuna pienempien mittojen kanssa.

S-sarjassa on ylätila ja kuiluaukko ovat samat kuin vakiomallistossa.

Domus- hissi

Nahkaseinä

Domus- hissikoriin seinämateriaalina on nyt mahdollista valita nahkakuviointi. Nahka, joka tyyliältään ja eleganssiltaan on ainutkertainen, tarjoaa hissikoriin seinämateriaalina ylellisyyttä vailla vertaa.




DomusLift STATE OF THE ART

Yhteistyöstä IGV:n ja Accademia di Belle Arti di Brera välillä on syntynyt uusi ja ainutlaatuinen yhdistelmä teollista muotoilua ja taidetta. Domus- hissikori on sisustettu Italian lipun väreihin. Kauneudellaan tämä taideteos juhlistaa Italian yhdistymisen 150. vuosipäivää.



Accademia di
Belle Arti di Brera

+ ItalianArt
Technology

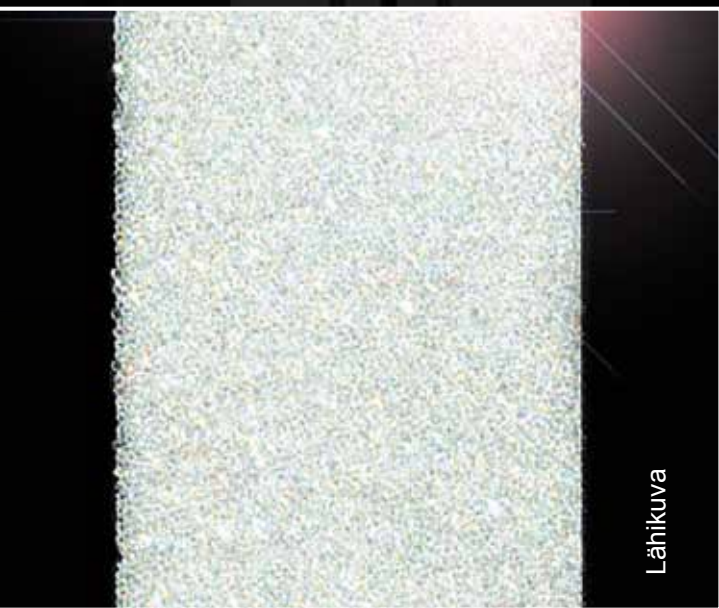

Lähikuva

Kristallinkirkkaus, läpikuultavuus ja tyylikkyys yhdistettynä korkean teknologian suunnitteluun.

Uusi ylellinen Domuslift on syntynyt:
DomusLift MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS,
Teräs- ja lasitaiteen häkellyttävän kaunis yhdistelmä,
SWAROVSKI ELEMENTS.

Suunnittelija: arkkitehti Arianna Callocchia

DOMUSLIFT®

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS

High-Tech design

Giugiaro Architettura on suunnitellut Domus-hissikoriin ja valaistuksen uudella innovatiivisella tyylillä. Seinämateriaalit ja valaistus heijastavat kauniin pehmeän tunnelman hissikoriin ja uusi kosketusnäyttö tarjoaa helpon tavan käyttää hissiä.



light touch

GIUGIARO
ARCHITETTURA



Classic style

Domus- hissien Classic-sarja on suunniteltu niille, jotka arvostavat lämpimiä värejä ja puun luonnollista kauneutta. Aito "puuvaikutelma" saadaan aikaan alumiinirakenteeseen kehitetyllä erityisellä maalausmenetelmällä.



classic



Laadukas sisustus



IGV teknologia yhdistettynä Bisazzan innovatiiviseen muotoiluun ja uusiin materiaaleihin luovat esteettisesti kauniin ja yksilöllisen hissin.



**luxury
collection**
by **BISAZZA**



Taiteellinen kotihissi



Perinteiseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun hissikoriin on luotu kokonaan uusi esteettinen tyyli. Sisustus on edistyksellistä verrattuna perinteisiin hisseihin. Taiteellinen ART LINE sisustus viimeistelee ja täydentää hissimiljöön olemassa oleviin rakenteisiin.




**ART
Line**




Hissikorin seinät

PINNOITETTU PUUMATERIAALI - Vakio



X0003




X803



X0034



X817



X1027



X1067



X1024



F9757

PINNOITETTU TERÄSLEVY - Pinnat sopivat myös kuilurakenteen verhoukseen




DL81E - Puu vaikutelma



A90GTA



DL86 - Puu vaikutelma



M12



B32SMA



G22SMA



G21SMA



R8SME



A32PP - Kiilto vaikutelma



F2SMA



F42PPS - Harjattu
ruostumaton teräs



F12PPS - Kiiltävä
ruostumaton teräs

RUOSTUMATON TERÄS - Pinnat sopivat myös kuilurakenteen verhoukseen



Peili 128



Satiini 127



Nahka 132



Pellava 145



Ruutu 131



Austinit



Siniruutu 150



Kullankiilto 138

Suuri valikoima esteettisesti erikoisia ratkaisuja

Alkuperäisen materiaalin väri saattaa poiketa oheisista

Hissikorin seinät

KIILTÄVÄ MUOVIPINNOITETTU TERÄSLEVY - Pinnat sopivat myös kuilurakenteen verhoukseen



0201



0576



0232



0565



0606



0605



0641



0614



0594



0675



0564



0543

MUOVIPINNOITETTU TERÄSLEVY PUU VAIKUTELMALLA - Pinnat sopivat myös kuilurakenteen verhoukseen



4327



4176



1971



4516



1834



1835



DomusLift Configurator

Klikkaa verkkosivuiltamme www.domuslift.com CONFIGURATOR.

Designerimme ovat suunnittelleet laajan valikoiman värejä ja materiaaleja, joista voi luoda omaan ympäristöön ihanteellisen Domusliftin!

Hissikorin lattia

LINOLEUMI - Vakio



Marmoleum 3861 Arabian helmi



Marmoleum 3874 Pähkinäpuu



Marmoleum 3866 Ikuisuus

PVC



Eternal 12802 Elegantti tammi



Eternal 11562 Trooppinen pyökki



Eternal 11492 Lämmin kirsikka



Eternal 12662 Merbau



Eternal 11522 Musta tammi

KUMI



Harmaa täplikäs kumi



Harmaa sileä kumi



Musta täplikäs kumi

GRANIITTI



Graniitti Rocksolid 607



Graniitti T2402



Graniitti Rocksolid 671



Graniitti Titaanin Harmaa



Graniitti Cristallino 451

Suuri valikoima esteettisesti erikoisia ratkaisuja

Profiililistat, ovet ja kuilurakenne

Lasinen alumiini



Luonnon alumiini - Vakio



Kiiltävä



Nikkeli



Kupari



Mokka



Kiiltävä musta

Maalattu alumiini puu- vaikutelmalla tai RAL- väreillä



Kirsikka



Decò -tyyli valkoinen



9010



7001



5023



5011



6010



3003

Alkuperäisen materiaalin väri saattaa poiketa oheisista

Hissikorin seinät ja kuilurakenne

LASI



Läpikuultava



Maidonvalkoinen



Värillinen



Savunharmaa



Stopsol



Peili



Itsepuhdistuva lasi

Erityinen kate ulkokäyttöön edistää:

- Orgaanisen aineen hajoamista auringonvalon vaikutuksesta.
- Veden suurempaa valumista poistaen likaa.



Aurinkokennojen turvana kerroslasi.

Rajaton valinnanvapaus lasin mittojen, läpikuultavuuksien ja värien suhteen. Vain ulkona.



Serigrafia vaikutelma

Hissikorin valaisimet



Halogeeni kohdevalo



LED kohdevalot



Taivaankansi



Kukikas



Hissikorin valaistus valkoisella katolla - Vakio



Hissikorin valaistus mustalla katolla - Vakio



LISÄVARUSTEET

- Hissin ohjaus kaukosäätimellä (oven avaus, kerrokseen ajo)
- Oviautomatiikka
- Sisäänrakennetut ovensulkijat
- Merkinantoääni (puheopastus) saavuttaessa kerrostasolle
- Hissipuhelinrobotti asennettuna GSM- linjaan (kiinteän linjan puhelin vakio)
- Kongi (äänimerkki saavuttaessa kerrostasolle)
- Täyskorkea valoverho (valokennot ovat vakiona)

Painikkeet ja ohjauspaneelit

Vakiopainike



Maxi -painike



HISSIKORIN OHJAUSPANEELIT



Vakio
Ruostumaton teräs



Kosketusnäyttö
domotic -
käyttöliittymällä

TASANTEIDEN OHJAUSPANEELIT

Ruostumaton teräs - Vakio



Ruostumaton kullankeltainen teräs



Pyöreään kiiltävään ruostumattomaan teräskaitteeseen upotettu



Moduuli



Litteään kaitteeseen upotettu



Ruostumaton kiiltävä/harjattu teräs
tai puu vaikutelma



Mänty



Tumma pähkinäpuu

Näyttö



HISSIKORIN NÄYTTÖ
Tricolor - Vain moduulille



HISSIKORIN- JA KERROSTASOJEN NÄYTTÖ
Icaro

Ovenkahva



Vakio

Luonnollisesti
lasitettu
alumiini



Kullanvärinen

Kaide

Litteä



Pyöreä



Ovet

KÄÄNTÖOVET TASOILLA



B PANORAAMA ALUMIINI

Vakio ovi sisäänrakennetulla ovensulkijalla, alumiiniprofiileilla suurella ikkunalasilla

PINTAKÄSITTELYT

- Lasitettu alumiini
- RAL maalaus



C1 UMPIOVI

Palo-ovi tyyppi:
C2 - EI 120

Teräsovi

PINTAKÄSITTELYT

- Pohjamaalattu
- RAL maalaus
- Päällystetty



D PALO-OVI IKKUNA-AUKOLLA

Palo-ovi tyyppi:
D1 - BELGIUM
D2 - BS476 - UK
D3 - E120
D4 - EW60

Ovi terästä ja lasia

PINTAKÄSITTELYT

- Pohjamaalattu
- RAL maalaus



E PANORAAMA TERÄS

Ovi terästä ja lasia

PINTAKÄSITTELYT

- Pohjamaalattu
- RAL maalaus




V1 PANORAAMA

Täysilasinen ovi

PINTAKÄSITTELYT

- Ruostumaton teräs


TASOJEN JA HISSIKORIEN AUTOMAATTIOVET

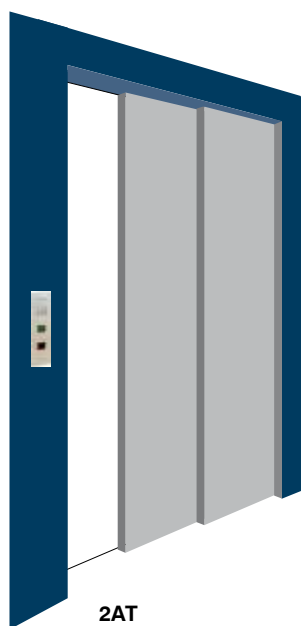

2AT sivulle avautuvat 2-lehtiset teleskooppiovet

PINTAKÄSITTELYT


- Pohjamaalattu
- RAL maalaus
- Päällystetty

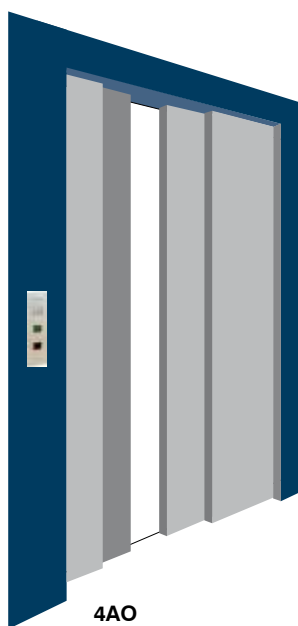

4AO keskeltä avautuvat 2-lehtiset teleskooppiovet

PINTAKÄSITTELYT

- Pohjamaalattu
- RAL maalaus
- Päällystetty

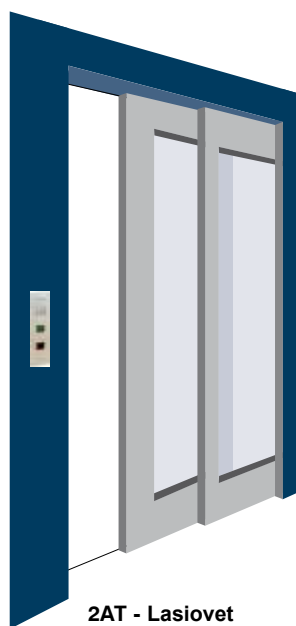


2AT - Lasiovet sivulle avautuvat 2-lehtiset teleskooppiovet

PINTAKÄSITTELYT

- Pohjamaalattu
- RAL maalaus
- Päällystetty


TAITTO-OVET

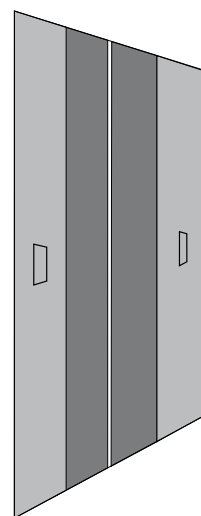


Automaattisesti taittavat hissikorin ovet, jotka sovitetaan toimimaan yhdessä tasojen kääntöovien kanssa.

Tekniset tiedot

VAIhteeton KÖYSIHISSI VASTAPAINOLLA

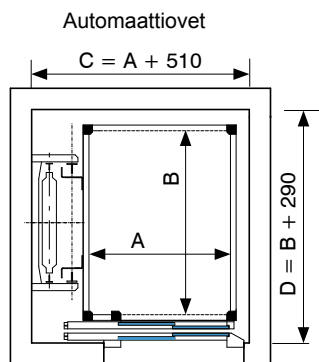

Mitat min (AxB) 800 x 1100 mm
Mitat maks (AxB) 1100 x 1400 mm

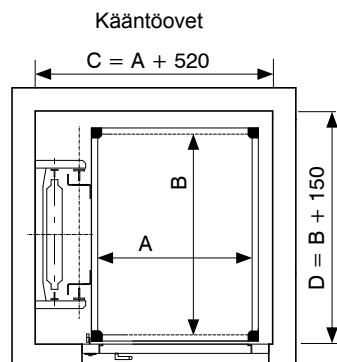


Mitat min (AxB) 800 x 1000 mm
Mitat maks (AxB) 1100 x 1400 mm


- Täyttää Konedirektiivin 42/2006/EC vaatimukset
- Konehuoneeton (MRL)
- Vaihteeton koneisto vastapainolla
- Kantavuus 400 kg
- Pysähdystasot: 7; Nostokorkeus: 20 m
- Kuilukuoppa: 200 mm; Ylätila: 2900 mm
- Saatavana joko automaattisilla sivulle avautuvilla ovilla tai kääntöovilla
- Ovet ja hissikori saatavana lasirakenteisina
- Sisäänkäynti voi olla läpimentävänä tai viereisillä sivuilla
- Erittäin hiljainen
- Toimii luotettavasti isoillakin nostokorkeuksilla
- Pieni virrankulutus
- Asennus joko valmiiseen betonikuiluun tai omaan kuilurakenteeseen
- Nopeus: 0.15 m/s
- Sähkökaapin mitat: 600 x 280 x 1250 mm (l x s x k)*

*(leveys x syvyys x korkeus)

VAIhteellinen VETOPYÖRÄHISSI VASTAPAINOLLA

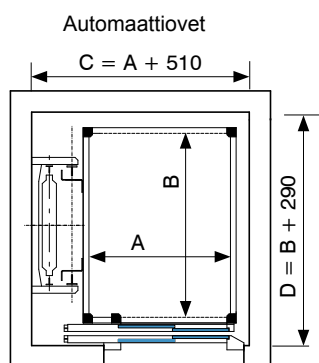


Mitat min (AxB) 800 x 1100 mm
Mitat maks (AxB) 1100 x 1400 mm

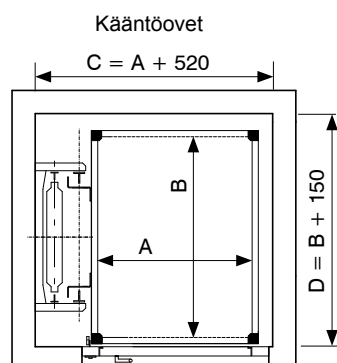


Mitat min (AxB) 800 x 1000 mm
Mitat maks (AxB) 1100 x 1400 mm

- Täyttää Konedirektiivin 42/2006/EC vaatimukset
- Konehuoneeton (MRL)
- Vaihteellinen koneisto vastapainolla
- Kantavuus 400 kg
- Pysähdystasot: 7; Nostokorkeus: 20 m
- Kuilukuoppa: 200 mm; Ylätila: 2900 mm
- Saatavana joko automaattisilla sivulle avautuvilla ovilla tai kääntöovilla
- Ovet ja hissikori saatavana lasirakenteisina
- Sisäänkäynti voi olla läpimentävänä tai viereisillä sivuilla
- Soveltuu erityisesti isoille nostokorkeuksille
- Alhainen virrankulutus
- Asennus joko valmiiseen betonikuiluun tai omaan kuilurakenteeseen
- Nopeus: 0.15 m/s
- Sähkökaapin mitat: 600 x 280 x 1250 mm (l x s x k)*

TELAHISSI ILMAN VASTAPAINOIA

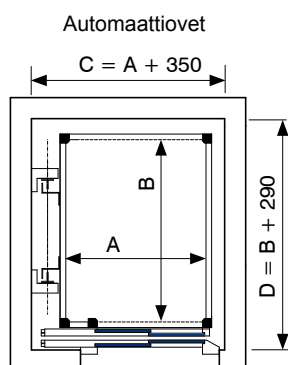


Mitat min (AxB) 800 x 1000 mm
Mitat maks (AxB) 1000 x 1300 mm




Mitat min (AxB) 800 x 800 mm
Mitat maks (AxB) 1000 x 1300 mm

- Täyttää Konedirektiivin 42/2006/EC vaatimukset
- Konehuoneeton (MRL)
- Vaihteellinen telakoneisto ilman vastapainoia
- Kantavuus 300 kg
- Nostokorkeus: 6 m
- Kuilukuoppa: 150 mm; Ylätila: 2600 mm
- Saatavana joko automaattisilla sivulle avautuvilla ovilla tai kääntöovilla
- Ovet ja hissikori saatavana lasirakenteisina
- Sisäänkäynti voi olla läpimentävänä tai viereisillä sivuilla
- Mitoitus vastaava kuin hydraulihississä (kts. seur. sivu)
- Asennus joko valmiiseen betonikuiluun tai omaan kuilurakenteeseen
- Nopeus: 0.15 m/s
- Sähkökaapin mitat: 600 x 280 x 1250 mm (l x s x k)*

HYDRAULINEN HISSI

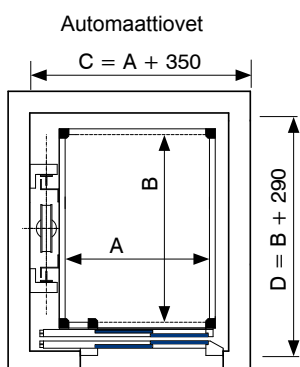

Mitat min (AxB) 800 x 1000 mm
Mitat maks (AxB) 1100 x 1400 mm




Mitat min (AxB) 800 x 800 mm
Mitat maks (AxB) 1000 x 1300 mm

- Täyttää Konedirektiivin 42/2006/EC vaatimukset
- Konehuoneeton hissi; hydraulitoiminen hissi
- Saatavana teleskooppisylinterillä tai köysivetoisena
- Kantavuus 300 kg
- Pysähdystasot: 7; Nostokorkeus: 12 m
- Kuilukuoppa alkaen 55 mm, ylätila alkaen 2350 mm
- Saatavana joko automaattisilla sivulle avautuvilla ovilla tai kääntöovilla
- Ovet ja hissikori saatavana lasirakenteisina
- Sisäänkäynti voi olla läpimentävänä tai viereisillä sivuilla
- Asennus pieneenkin kuiluun
- Hiljainen käyttööni; edullinen ylläpito
- Asennus joko valmiiseen betonikuiluun tai omaan kuilurakenteeseen
- Nopeus 0,15 m/s
- Sähkökaapin mitat 600 x 280 x 1250 mm (l x s x k)*


* (leveys x syvyys x korkeus)

DomusLift S



Mitat min (AxB) 580 x 550 mm
Mitat maks (AxB) 800 x 800 mm
(Matemaattiset mittojen vaihtelut)

DomusLift XL



Mitat min (AxB) 800 x 1200 mm
Mitat maks (AxB) 1200 x 1500 mm

XL mallin erityisominaisuuksia:

- Kuilukuoppa: 120 mm
- Ylätila: 2500 mm
- Pysähdystasot: 7; Nostokorkeus: 17 m
- Nimellisteho: 2.2 kW 400 kg:n kuormalle
- 1 tai 2-osainen hydraulisylinteri

Kojeistokaapin mitat (leveys x syvyys x korkeus)

XL mallissa:


- 720 x 360 x 1500 mm (suljettava), 720 x 1050 x 1500 mm (avoin); nostokorkeus 12 m
- 950 x 400 x 1850 mm (suljettava), 950 x 850 x 1850 mm (avoin); nostokorkeus > 12 m

Hissikori on saatavana lasirakenteisena (pois lukien johdesivu) ja korin maksimi leveys voi olla 1500 mm.


3 SISÄÄNKÄYNTI Mallikuva



2 VIEREKKÄIST OVEA Vaihtoehto



2 VASTAKKAISTA OVEA Vaihtoehto



Huomaa, että hissimittoja voidaan muuttaa vastaamaan olemassa olevia rakenteita tai kuilaukkoa.



Hissilaite on tyyppihyväksytty liikuntarajoitteisille.



Domus- hissi edellyttää 100 mm:n kuilukuoppaa (tai ajoliuskaa) ja 2450 mm:n ylätilaa. Hissi voidaan asentaa myös 55 mm:n kuilukuoppaan edellyttäen, että ylätila on 2520 mm. Teleskooppisylinterillä toteutettuna ylätila vaatimus on 2350 mm.



Domus- hissi täyttää 2006/42/EC konedirektiivin vaatimukset ja siihen liittyvät määräykset.



Uutta!
Domus- hissi on saatavana 55 mm:n kuilukuopalla ja 2520 mm:n ylätilalla.

made in
Italy

IGV

lifts since 1966



Sertifiointit



Jäsenjärjestöt



ED 10/2011

I.P.



Kotihissi Oy
Elotie 6
33470 YLÖJÄRVI
Puh 010 328 5500
myynti@kotihissi.fi

www.domuslift.com



IGV Group SpA

Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milan - Italy
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423
www.igvlift.com
www.domuslift.com



Kotihissi Oy palvelee
sinua koko Suomen
alueella!

Hissitiedot ja kuvat
Tietopankki suunnittelijoille
Lisätietoa hissien hankintaan

Kotihissi.fi



Kauttamme edelläkävijöiden Aritcon ja DomusLiftin
Kotihissit • Suunnittelupalvelu • Asennus • Varaosat • Ylläpito
Olemme mukana myymämme hissien koko elinkaaren.

Soita jo tänään!
010 328 5500
myynti@kotihissi.fi
kotihissi.fi

Kotihissi Oy
Elotie 6, 33470,
Ylöjärvi

Seuraa meitä!

