



## Aritco 9000 Kevythissi



### Aritco 9000 - kevythissimme hissikorilla

Aritco 9000 on korihissimme esteettömän liikumisen markkinoille. Hissin rakenne täyttää kaikki laatuun, turvallisuuteen ja käyttöikään liittyvät vaatimukset. Se on valmistettu kestävämmiin ympäristöihin, kuten koulut, myymälät ja omakotitalot.

Aritco 9000-hissin etuja:

- Rakenne, kokoluokat ja lisävarusteet sovitettu julkista ympäristöä varten
- Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätyskelpoisista materiaaleista
- Energialuokka A standardin VDI4707 mukaisesti
- Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö (ei öljyvuojoja)
- Markkinoiden alhaisimmat huolto- ja käyttökustannukset
- Ohjaus korista: Kertapainallus



**ARITCO™**


# Aritco 9000

## Kevythissi




Leveys

Pituus




### 1000 x 1400

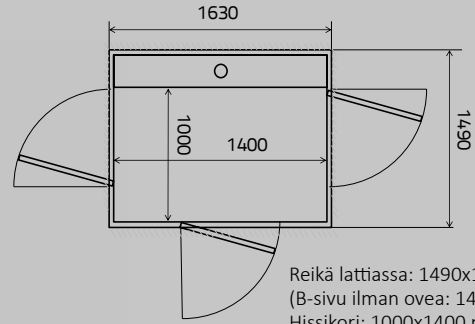

Reikä lattiassa: 1490x1630 mm  
(B-sivu ilman ovea: 1465x1630 mm)  
Hissikori: 1000x1400 mm  
Kuorma: 400 kg  
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa

### 1100 x 1400

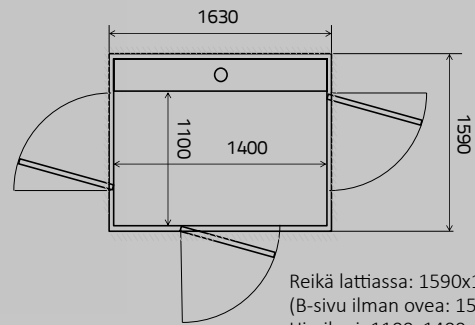

Reikä lattiassa: 1590x1630 mm  
(B-sivu ilman ovea: 1565x1630 mm)  
Hissikori: 1100x1400 mm  
Kuorma: 400 kg  
Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa, kulma

Tyyppin A ja B pyörätuoli, standardit EN 12183 / EN 12184.

### Mitat

**Korin leveys** .....1000-1100 mm

**Korin pituus** ..... 1400 mm

**Nostokorkeus** .....2150<sup>1)</sup>-13000 mm

**Reikä lattiassa, leveys** ....1465-1590 mm

**Reikä lattiassa, pituus** ..... 1630 mm

**Suurin korkeus (min)** .....2400 mm

### Kuilun ovet:

**Oviaukon korkeus**.....1800<sup>2)</sup>, 1900<sup>2)</sup>, 2000 mm

**Oviaukon leveys** .....900mm

1) Läpikulkua varten. 2300 mm, jos ovi samalla sivulla.

2) Oviaukon korkeus hissikorin ovesa on aina 2000 mm.

### Erittelyt

**Koneisto:** Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö

**Nopeus:** maks. 0,15m/s

**Ohjaus korista:** Kertapainallus

**Ohjaus kerrostasolta:** Kertapainallus

**Tekninen direktiivi:** EU:n konedirektiivi 2006/42/EY

**Nostokapasiteetti:** 400 kg / 5 henkilöä

**Pysähdysten määrä:** maks. 6

**Kuoppa:** 75 mm (luiskan kanssa ei kuoppaa tarvita)

**Ympäristö:** Sisätilat

**Virransyöttö:** 3-vaihe, 400 V 50 Hz / 5,2 A / 16 A hidas

**Hätälasku:** Akkukäyttöinen

**Ohjausjännite:** 24V

**Moottori:** 3kW

Lisätietoja saat tuoteluettelostamme ja kotisivuiltamme. Jatkuvan tuotekehityksen johdosta tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.