



## Aritco 7000 Ulkohissi



### Aritco 7000 -ulkohissi - ulkokäyttöön

Aritco 7000 -ulkohissi on suunniteltu ulkokäyttöön ja soveltuu käytettäväksi sekä pohjoisen kylmissä olosuhteissa että kuumassa ja aurinkoisessa ilmastossa. Kaikissa ulkohisseissä on toimitetaessa keltaiset kromatoidut johteet korroosion välttämiseksi.


Aritco 7000 -ulkohissi tarjoaa monia etuja:

- Tilaasäästävä ratkaisu
- Ruuvi-/mutterijärjestelmä
- Maalattujen osien korroosioluokka C3
- 95 % kierrätettyjä materiaaleja
- Energiankulutusluokka A standardin VDI4707 mukaisesti
- Markkinoiden alhaisimmat ylläpito- ja käyttökustannukset



# Aritco 7000

## Ulkohissi

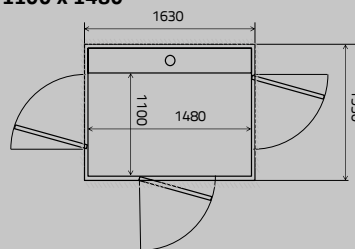
**1100 x 1480**

 Reikä lattiassa: 1530x1630 mm  
 (B-sivu ilman ovea: 1505x1630)


Lava: 1100x1480 mm

Kuorma: 410, 500 kg

Pyörätuoli: A tai B, avustajan kanssa, kulma

Tyyppin A ja B pyörätuoli, standardit EN 12183 / EN 12184.

\* Kansallisia ohjeita voidaan soveltaa



### Mitat

Lavan leveys ..... 1100 mm  
 Lavan pituus ..... 1480 mm  
 Nostokorkeus ..... 250-10000 mm

Reikä lattiassa, leveys ..... 1530 mm  
 Reikä lattiassa, pituus ..... 1630 mm  
 Suurin korkeus (min.) ..... 2240 mm

Oviaukon korkeus ..... 1900, 2000, 2100 mm  
 Oviaukon leveys ..... 900 mm

### Erittelyt

**Käyttöjärjestelmä:** Ruuvi-/mutterijärjestelmä

**Nimellisopeus:** enint 0,15 m/s

**Lavan ohjaus:** "Paina ajaaksesi", painike on pidettävä painettuna ajon aikana

**Laskeutumisen ohjaus:** Tilaus yhdellä kosketuksella

**Tekninen vaatimustenmukaisuus:**  
 Eurooppalainen konedirektiivi 2006/42/EY  
 Eurooppalainen standardi EN 81-41

**Nimelliskuorma:**  
 410 kg, 500 kg / 5 henkilöä

**Pysähdysten määrä:** enint. 6

**Ovien määrä:** enint. 2 ovea kerrosta kohti

**Kuoppa:** 50 mm (kuoppaa ei vaadita, jos käytössä on ramppi)

**Ympäristö:** ulkokäyttö

**Korroosioluokitus:** C3 maalatuille osille

**Hätälasku:** akkukäyttöinen

**Ohjauksen jännite:** 24V

**Moottori:** 2,2 kW

**Tehosyöttö:**

1-vaiheinen 230 V 50 Hz / 9 A / 16 A hidas  
 3-vaiheinen 230 V 50 Hz / 9 A / 16 A hidas  
 3-vaiheinen 400 V 50 Hz / 5,2 A / 16 A hidas

**Tuulikuorma enint:** 10-25 m/s<sup>1)</sup>

**Runkopaneelit:** EPS tai lasi<sup>2)</sup>

**Rungon väri:** RAL9003 (Aritco-valkoinen)

**Olosuhteet<sup>3)</sup>:**

- Ympäristöolosuhteet -5 °C - +40 °C. Asennettaessa ilmastoalueelle, jolla lämpötila on alle -5 °C, hissien ympärille tarvitaan ulkoinen runko.
- Lumikuorma enint. 2 kN/m<sup>2</sup>
- Asennus maanpinnan yläpuolelle ja montun kanssa, jossa kuivatus
- Asennusta ympäristöön, joka sisältää suolaa tai kloriinia, ei suositella
- Ovet saa asentaa vain kohti ulkoympäristöä

**Lisävarusteet:**

- Koneen sivuverho
- Katto
- Lämmitin
- Ovikuomut
- L-pidike

<sup>1)</sup> Jos tuulikuorma on yli 10 m/s, hissi on kiinnitettävä seinää vasten

<sup>2)</sup> Lasiset runkopaneelit vain, jos tuulikuorma on enintään 10 m/s

<sup>3)</sup> Jos olosuhteita ei noudateta, hissi on asennettava ulkoiseen runkoon

Katso lisätietoja tuoteluettelosta tai verkkosivustoltamme. Yrityksen jatkuvan tuotekehityksen vuoksi tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.