



Aritco 4000 Kotihissi



Aritco 4000 - meidän pienin kotihissi

Hissin rakenne täyttää kaikki mukavuuteen, tilaan ja muotoiluun liittyvät vaatimukset. Hissiä on saatavana eri kokoina, ja yksityiskohtia voidaan räätälöidä. Näitä ovat esimerkiksi lasiseinät, värit ja muut materiaalivalinnat.

Aritco 4000-hissin etuja:

- Muotoilu, koot ja lisävarusteet suunniteltu kotiympäristöön
- Vain vähän muutoksia talon rakenteisiin
- Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätyskelteisistä materiaaleista
- Energialuokka A standardin VDI4707 mukaisesti
- Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö (ei öljyvuotoja)
- Minimaalinen huollon tarve
- Markkinoiden alhaisimmat huolto- ja käyttökustannukset




ARITCO™


Aritco 4000

Kotihissi




Pituus

Leveys




580 x 805




Reikä lattiassa: 870x910 mm
Lava: 580x805 mm
Kuorma: 250 kg

880 x 805



Reikä lattiassa: 1170x910 mm
Lava: 880x805 mm
Kuorma: 250 kg

1080 x 805

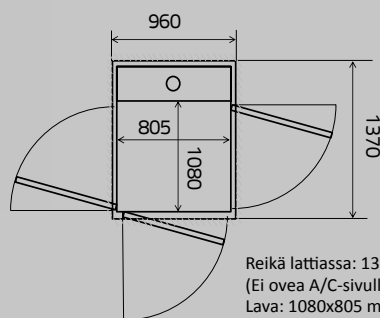

Reikä lattiassa: 1370x960 mm
(Ei ovea A/C-sivulla: 1370x910)
Lava: 1080x805 mm
Kuorma: 250 kg

Mitat

Lavan leveys 580-1080 mm
Lavan pituus 805 mm
Nostokorkeus 250-13000 mm

Reikä lattiassa, leveys 870-1370 mm
Reikä lattiassa, pituus 910-960 mm
Suurin korkeus 2300 mm

Oviaukon korkeus 1800, 1900, 2000 mm
Oviaukon leveys 800, 900 mm

Koneisto: Patentoitu ruuvi- ja mutterikäyttö

Nopeus: maks. 0,15 m/s

Ohjaus kerrostaolta: "Pitokytinkäyttö", painiketta painetaan ajon aikana

Ohjaus kerrostaolta: Kertapainallus

Tekninen direktiivi: EU:n konedirektiivi 2006/42/EY
Eurooppalainen standardi EN 81-41

Nostokapasiteetti: 250 kg / 2 henkilöä

Pysähdysten määrä: maks. 6

Ovien määrä: maks. 2 ovea/kerros

Kuoppa: 50 mm (kynnyksen kanssa ei kuoppaa tarvita)

Ympäristö: Sisätilat

Virransyöttö: 1-vaihe, 230V 50 Hz / 6,6A / 16 A hidas

Hätälasku: Akkukäyttöinen

Ohjausjännite: 24V

Moottori: 1,5 kW

Lisätietoja saat tuoteluettelostamme ja kotisivuiltamme.

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.