

# Aritco 6000

– monipuolisin kotihissimallimme

## Aritco 6000

Valittavissa on useita vaihtoehtoisia kokoja, lasiseiniä ja värejä. Tämä on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka haluavat räätälöidä kotihissin mieleisekseen.

### Aritco 6000 -kotihissin etuja:


- Muotoilu, koot ja lisävarusteet suunniteltu kotiympäristöön
- Talon rakenteisiin tarvittavat muutokset vähäisiä
- Puolikorkea ovi mahdollinen ylimmässä kerroksessa
- Energialuokka A standardin VDI 4707 mukaisesti
- Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätyskelpoisista materiaaleista
- Ympäristöluokitus ruotsalaiselta Sunda Hus -järjestöltä
- Patentoitu ruuvi- ja mutterivoimansiirto (ei öljyvuotoja)
- Markkinoiden matalimmat huolto- ja käyttökustannukset

Lisätietoja

<https://www.kotihissi.fi/tuote/aritco-kotihissi/>

# KOTIHISSI

  
**ARITCO**<sup>™</sup>  
Home lifts



# Aritco 6000

**LATTIA**  
9 vaihtoehtoista  
lattian päällystettä




**HISSIN VÄRI**  
Mikä tahansa väri RAL-värikartastosta

**LASI**  
4 vaihtoehtoista lasityyppiä




**OVET**  
2 vaihtoehtoista ovimallia

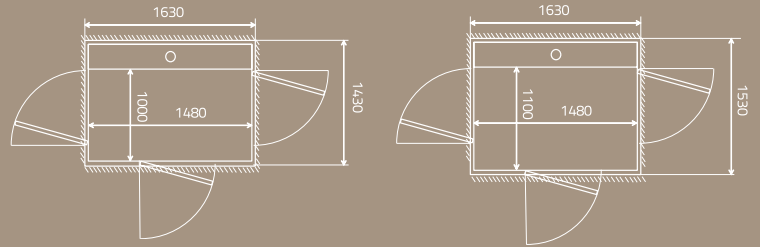


**Lavamitta: 1000 × 1480 mm**  
Asennusaukko: 1430 × 1630 mm\*  
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä


**Lavamitta: 1100 × 1480 mm**  
Asennusaukko: 1530 × 1630 mm\*  
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä




**Lavamitta: 900 × 1040 mm**  
Asennusaukko: 1330 × 1190 mm\*  
Kuorma: 250 kg / 2 henkeä



**Lavamitta: 900 × 1280 mm**  
Asennusaukko: 1330 × 1430 mm\*  
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä

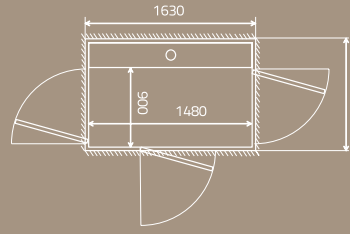

**Lavamitta: 900 × 1480 mm**  
Asennusaukko: 1330 × 1630 mm\*  
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä

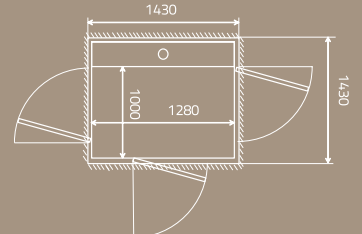

**Lavamitta: 1000 × 1280 mm**  
Asennusaukko: 1430 × 1430 mm\*  
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä

\* Jos kuilun pitkällä sivulla ei ole ovea, asennusaukko on 25 mm kapeampi.

## Tuoteyhteenveto

<p><b>YLÄTILA</b></p> <p><b>Vähintään 2240 mm</b></p> <p><b>ASENNUS</b> Kuulusyvennys 50 mm lattian alapuolelle</p> <p>Asennus lattian päälle 50 mm:n luiska korvaa kuulusyvennyksen</p> <p><b>Ohjaujännite 24V</b></p>	<p><b>HISSIN TYYPPI</b></p> <p>Yksityis- asuntoon asennettava kotihissi</p> <p><b>ASENNUSYMPÄRISTÖ</b></p> <p><b>SISÄTILAT</b></p>	<p><b>NIMELLIS- NOPEUS</b></p> <p>Enintään <b>0,15m/s</b></p> <p>Yhden kerrosvälän (3 m) siirtymiseen kuluu 20 sekuntia</p>	<p><b>VOIMANSIIRTO</b></p> <p>Patentoitu ruuvi- ja mutteri- järjestelmä</p> <p>2,2 kW:n moottori</p> <p><b>NOSTOKORKEUS</b></p> <p><b>250–13 000 millimetriä</b></p>	<p><b>KOTIHISSIN OHJAUS</b></p> <p>Hissikorissa painonappia pidettävä pohjassa koko matkan ajan.</p> <p>Kerrostasojen kutsu toimii kertapainalluksella.</p> <p><b>TAKUUAIKA</b></p> <p>Aritco 6000 -hissillä on 24 kuukauden takuu.</p> <p>Ruuvi- ja mutteri- kokoospanolla on 10 vuoden takuu.</p> <p><b>Hätälasku: akkukäyttöinen</b></p>	<p><b>KERROSTEN MÄÄRÄ</b></p> <p>2–6 kerrosta</p> <p><b>VAATIMUSTEN- MUKAISUUS</b></p> <p>Konedirektiivi 2006/42/EY</p> <p>Standardi SFS-EN 81-41</p>
---	--	---	--	---	---