

Aritco 7000

– eniten ostettu kevythissimallimme

Aritco 7000

Hissin rakenne täyttää kaikki laatuun, turvallisuuteen ja käyttöikään liittyvät vaatimukset. Se on valmistettu kestävästi vaativissa ympäristöissä, kuten kouluissa, myymälöissä ja asuintaloissa.

Aritco 7000 -kevythissin etuja:


- Rakenne, kokoluokat ja lisävarusteet suunniteltu sopiviksi julkisiin tiloihin
- Energialuokka A standardin VDI 4707 mukaisesti
- Valmistettu 95-prosenttisesti kierrätyskelpoisista materiaaleista
- Ympäristöluokitus ruotsalaiselta Sunda Hus -järjestöltä
- Patentoitu ruuvi- ja mutterivoimansiirto (ei öljyvuojoja)
- Markkinoiden matalimmat huolto- ja käyttökustannukset

Lisätietoja:

<https://www.hissiryhma.fi/hissituotteet/pystyhissit/>

HISSIRYHMÄ

ARITCO
Platform lifts



Aritco 7000

HISSIN VÄRI

Mikä tahansa väri
RAL-värikartastosta

LASI

4 vaihtoehtoista
lasityyppiä

Kirkas lasi

Savulasi

Tummen-
nettu


Huurrettu

LATTIA

9 vaihtoehtoista
lattian päällystettä



Beige
vinyyli



Sininen
vinyyli




Hiekansävyinen
vinyyli



Tammipu-
kuvioinen vinyyli



Pöökkipu-
kuvioinen vinyyli



Harmaa
vinyyli




Kolikkokuvioinen
sininen kumimatto




Kolikkokuvioinen
musta kumimatto




Alumiini




Lavamitta: 900 × 1040 mm
Asennusaukko: 1330 × 1190 mm*
Kuorma: 250 kg / 2 henkeä
Pyörätuoli: –

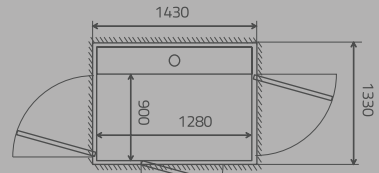


Lavamitta: 900 × 1280 mm
Asennusaukko: 1330 × 1430 mm*
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä
Pyörätuoli: Käyttäjä yksin tai tyyppi A**

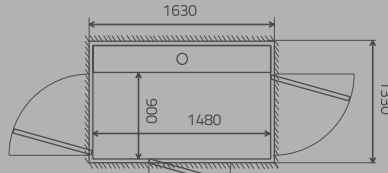


Lavamitta: 900 × 1480 mm
Asennusaukko: 1330 × 1630 mm*
Kuorma: 410, 500 kg / 5, 6 henkeä
Pyörätuoli: A tai B avustajan kanssa**

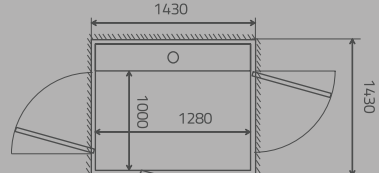


Lavamitta: 1000 × 1280 mm
Asennusaukko: 1430 × 1430 mm*
Kuorma: 410 kg / 5 henkeä
Pyörätuoli: Käyttäjä yksin tai tyyppi A**

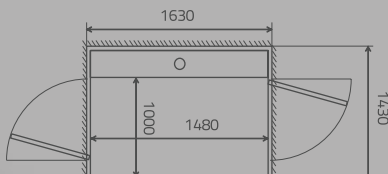


Lavamitta: 1000 × 1480 mm
Asennusaukko: 1430 × 1630 mm*
Kuorma: 410, 500 kg / 5, 6 henkeä
Pyörätuoli: A tai B avustajan kanssa**

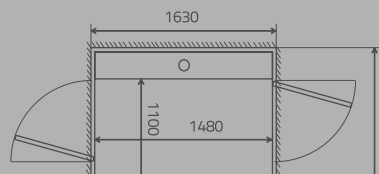

Lavamitta: 1100 × 1480 mm
Asennusaukko: 1530 × 1630 mm*
Kuorma: 410, 500 kg / 5, 6 henkeä
Pyörätuoli: A tai B avustajan kanssa,
rinnakkainen sisäänkäynti**

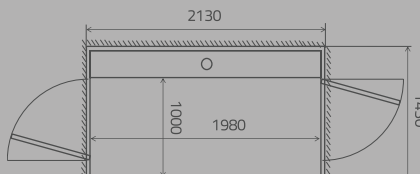

Lavamitta: 1000 × 1980 mm
Asennusaukko: 1430 × 2130 mm
Kuorma: 500 kg / 6 henkeä
Pyörätuoli: A tai B avustajan kanssa**

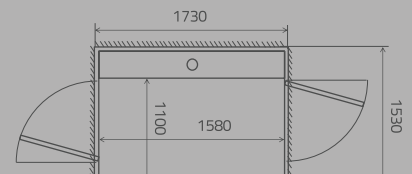

Lavamitta: 1100 × 1580 mm
Asennusaukko: 1530 × 1730 mm*
Kuorma: 500 kg / 6 henkeä
Pyörätuoli: A tai B avustajan kanssa,
rinnakkainen sisäänkäynti**

* Jos kuilun pitkällä sivulla ei ole ovea, asennusaukko on 25 mm kapeampi.

** Kansallinen ohjeistus voi poiketa standardeista.

Pyörätuolin tyyppi standardin EN 12183 / EN 12184 mukaisesti.

Tuoteyhteenveto

YLÄTILA

Vähintään
2240 mm



ASENNUS

Kuilusyvennys
50 mm lattian alapuolelle

Asennus lattian päälle
50 mm:n luiska korvaa
kuilusyvennyksen

Ohjausjännite
24V

HISSIN TYYPPI

Julkisiin
tiloihin
asennettava
kevythissi



**NIMELLIS-
NOPEUS**

Enintään
0,15 m/s



VOIMANSIIRTO

Patentoitu
ruuvi- ja mutteri-
järjestelmä

2,2 kW:n moottori

NOSTOKORKEUS

**250–13 000
millimetriä**

KEVYTHISSIN OHJAUS

Hissikorissa painonappia pidettävä
pohjassa koko matkan ajan.

Kerrostasojen kutsu toimii
kertapainalluksella.

KERROSTEN MÄÄRÄ



2–6 kerrosta



TAKUUAIKA

Aritco 7000 -hissillä on
24 kuukauden takuu.

Ruuvi- ja mutteri-
kokoontamisella on
10 vuoden takuu.



VAATIMUSTEN- MUKAISUUS

Konedirektiivi
2006/42/EY
Standardi
SFS-EN 81-41

Hätälasku: akkukäyttöinen