

STEP LIFT

Lisävaruste Tech Lift 500 -nostimeen

ASENNUS PORTAIDEN ETEEN
LISÄASKELMA 275 MM

ESITTELY

Step Lift -lisäosalla Tech Lift 500 -nostimeen saadaan rakennettua lisäkorkeutta ilman muutoksia olemassa oleviin portaisiin – ja samalla syntyy luonteva ympäristö kaikille käyttäjille.

275 mm syvä lisäaskelma on helppo asentaa Tech Lift 500 -nostimen yhteyteen, ja sen ansiosta nostin voidaan sijoittaa portaiden eteen. Step Lift soveltuu Tech Lift 500 -nostimen tavoin sekä ulko- että sisäkäyttöön.

KÄYTTÖEHDOT

- Yhdistelmä on tarkoitettu kahden askelman portaille
- Ensimmäisen askelman korkeus enintään 225 mm
- Askelman syvyys enintään 275 mm
- Portaiden leveys vähintään 900 mm

ASENNUS

Step Lift kiinnitetään Tech Lift 500 -nostimen kolmeen valmiiksi porattuun reikään M5×12-ruuveilla kummallakin puolella.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen tyyppi	Siltalevy / lisäaskelma Tech Lift 500 -nostimeen
Siltalevyn leveys	780 mm
Siltalevyn syvyys	275 mm
Kiinnitys	3 × M5×12 kummallakin puolella
Portaiden vähimmäisleveys	900 mm
Suurin askelkorkeus	225 mm
Suurin askelman syvyys	275 mm
Portaiden askelmat	2
Käyttöympäristö	Sisä- ja ulkotilat

Valmistaja: Tech Line Sweden AB, Ruotsi.

Hissiryhmä L&L Oy
hissiryhma.fi

Pirkanmaa Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
Uusimaa Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

Myynti
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi

MITAT JA ASENNUS

NUMEROIDUT MITAT



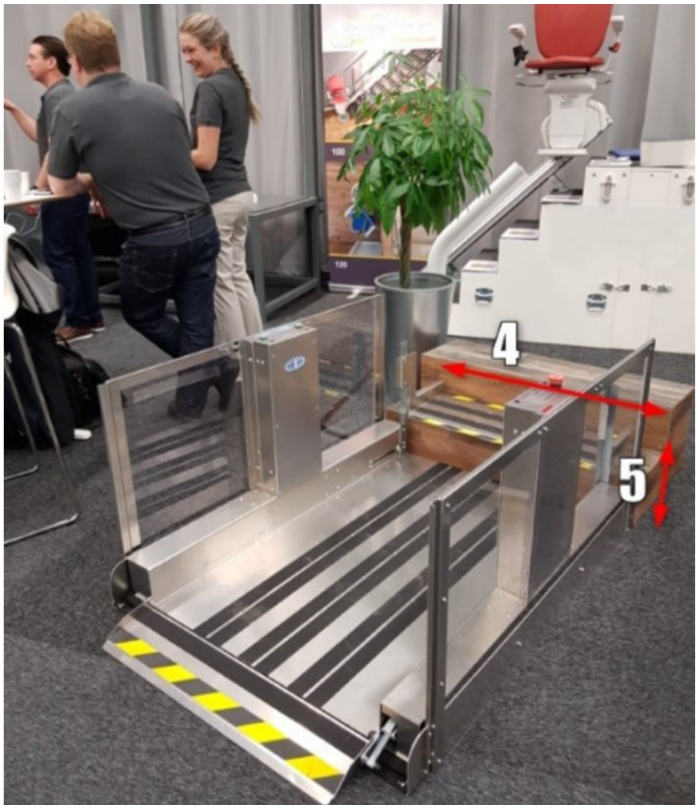

MITTOJEN SELITYKSET

Nro	Kuvaus	Arvo
1	Siltalevyn leveys	780 mm
2	Siltalevyn syvyys	275 mm
3	Kiinnitys, kummallakin puolella	3 × M5
4	Portaiden vähimmäisleveys	900 mm
5	Suurin askelkorkeus	225 mm
6	Suurin askelman syvyys	275 mm

ASENNUS





Kiinnitä Step Lift nostimen kolmeen valmiiksi porattuun reikään M5×12-ruuveilla – ja Step Lift on asennettu.

Hissiryhmä L&L Oy
hissiryhma.fi

Pirkanmaa Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
Uusimaa Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

Myynti
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi