# TECH LIFT M4

Tasonostin neljällä teleskooppipilarilla

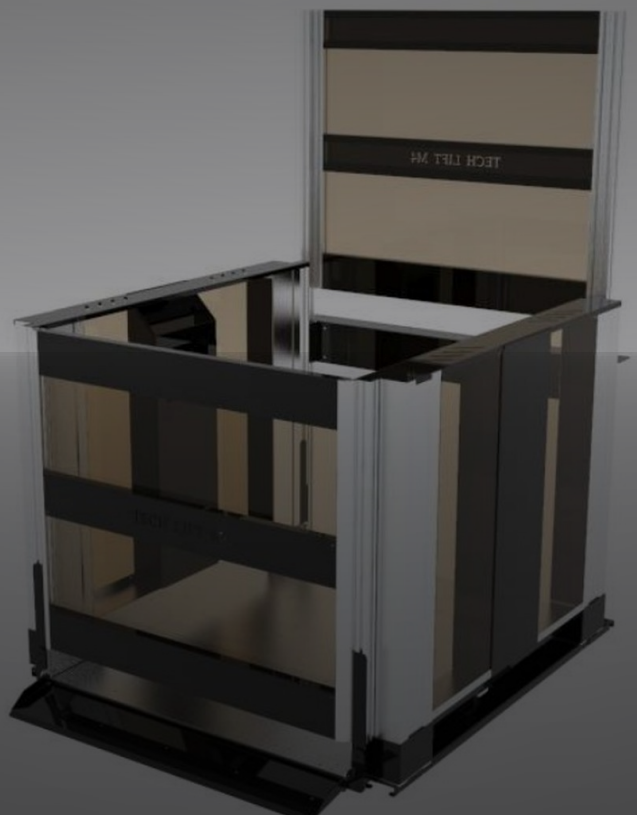

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
NOSTOKORKEUS JOPA 1,5 METRIÄ

## ESITTELY

Tech Lift M4 on tasonostin, joka perustuu neljään teleskooppiseen nostopilariin. Rakenne antaa nostimelle siistin ja tyylikkään ulkonäön. Nimelliskuorma on 400 kg ja nostokorkeus enintään 1500 mm.

Käyttö on lähes huoltovapaata ja käyttömekanismi erittäin hiljainen. Nostin kulkee ohjattuna koko matkan ylätasolle asti, joten se on poikkeuksellisen vakaa eikä pääse liikkumaan sivuttain.

Ovet ja sivut on verhoiltu värillisellä polykarbonaattilasilla, ja runko on kokonaan alumiinia. Nostimen alin korkeus on vain 40 mm. Akkuvarmennus kuuluu vakiovarusteisiin, joten nostinta voi käyttää myös sähkökatkon aikana.

Asennus on yksinkertaista, ja nostin on helppo tarvittaessa siirtää uuteen paikkaan.

## OMINAISUUDET

- Neljä teleskooppista nostopilaria
- Lähes huoltovapaa, hiljainen käyttö
- Akkuvarmennus vakiona
- Ohjattu koko matkalta ylätasolle
- Värilliset polykarbonaattilasit
- Kokonaan alumiinirunko
- Alin korkeus vain 40 mm
- Helppo asentaa ja siirtää

## KÄYTTÖKOHTEET

Sopii yhtä hyvin yksityisiin kuin julkisiin tiloihin, sisälle ja ulos.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Nostimen tyyppi** | Tasonostin, 4 teleskooppipilaria |
| **Nostokorkeus** | 40–1500 mm |
| **Tason sisämitat** | 1400 × 900 mm (vakio)<br>leveys 1100 mm (M4 1100) |
| **Ulkomitat** | 1626 × 1157 × 1125 mm<br>(P × L × K) |
| **Turvaovi (L × K)** | 970 × 1100 mm |
| **Nimelliskuorma** | 400 kg |
| **Nopeus** | 30 mm/s |
| **Sähkönsyöttö** | 230 V / 115 V, 50/60 Hz |
| **Tehonkulutus** | Valmiustila 3 W<br>käytössä 350 W / 29 V |
| **Akut** | 24 V / 5 Ah, huoltovapaat |
| **Kotelointiluokka** | IP67 |
| **Käyttölämpötila** | −25 … +45 °C |

Valmistaja: Tech Line Sweden AB, Ruotsi.

**Hissiryhmä L&L Oy**
hissiryhma.fi

**Pirkanmaa** Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
**Uusimaa** Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

**Myynti**
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi

# MITTAPIIRUSTUKSET

VAKIOMALLI 900 × 1400 MM

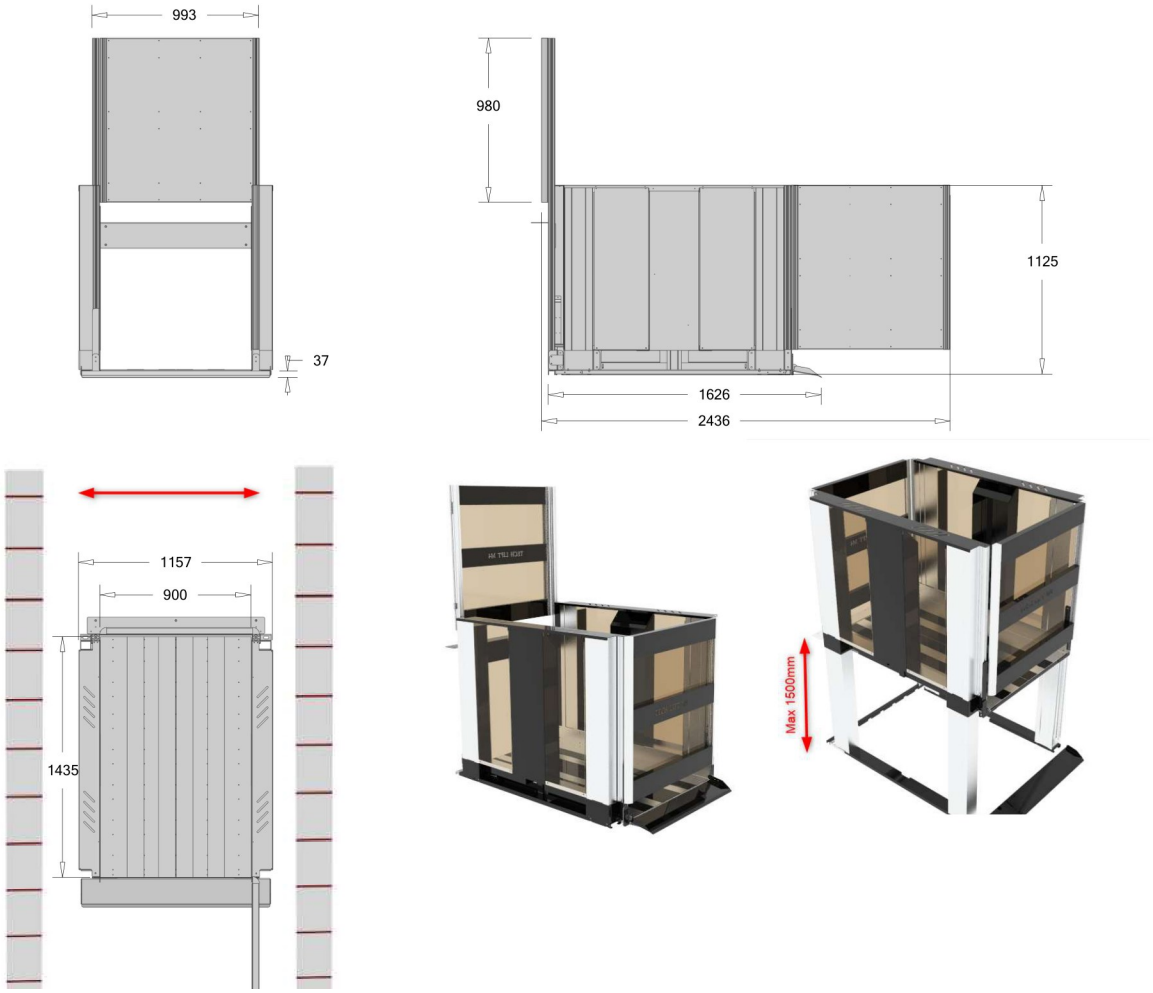


EDESTÄ · SIVULTA · YLHÄÄLTÄ · 3D-NÄKYMÄT

## ASENNUSLEVEYS

Vakiomallin (tason leveys 900 mm) vähimmäisasennusleveys sileiden seinien välissä on 1357 mm.

## MALLIVAIHTOEHTO

Tech Lift M4 1100 -mallissa leveysmitta kasvaa 200 mm. Katso seuraava sivu.

Mitat millimetreinä. Piirustukset ovat ohjeellisia; kohdekohtaiset mitat vahvistetaan tarjousvaiheessa.

## PÄÄMITAT

| Mitta | mm |
|---|---|
| Tason leveys (sisämitta) | 900 |
| Ulkoleveys | 1157 |
| Vähimmäisasennusleveys | 1357 |
| Ulkopituus | 1626 |
| Pituus ovet avattuina | 2436 |
| Korkeus | 1125 |
| Oven korkeus | 980 |

**Hissiryhmä L&L Oy**
hissiryhma.fi

**Pirkanmaa** Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
**Uusimaa** Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

**Myynti**
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi

# MALLIVAIHTOEHDOT



**+200 MM**

## TECH LIFT M4 1100 – LEVEÄMPI TASO

Leveämmässä mallissa tason leveys on 1100 mm. Suurin ulkoleveys on 1351 mm. Suosittelemme vähintään 50 mm vapaata tilaa nostimen kummallekin puolelle, eli yhteensä 1451 mm.

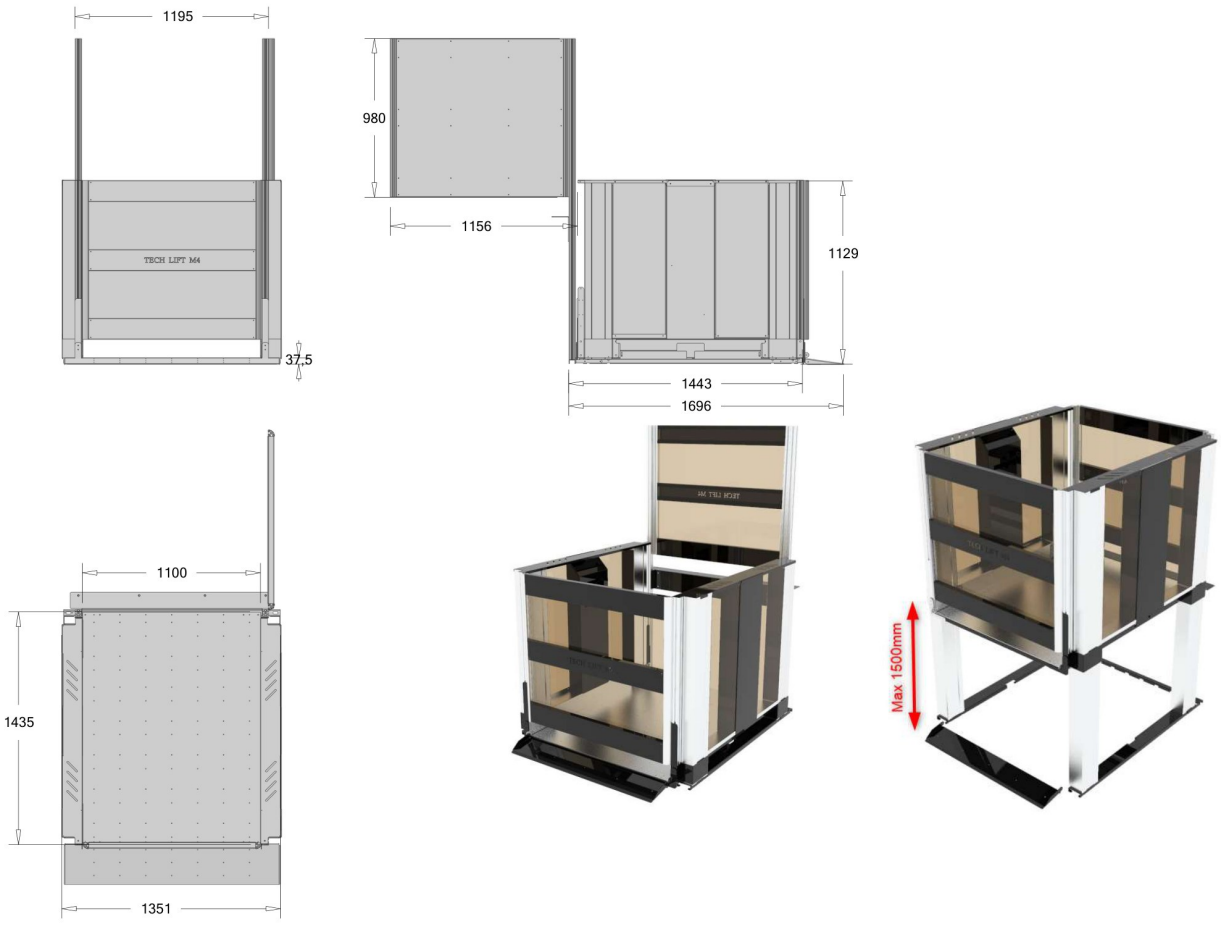


M4 1100 · EDESTÄ · SIVULTA · YLHÄÄLTÄ · 3D-NÄKYMÄT

## MALLIEN VERTAILU

| Ominaisuus | M4 (vakio) | M4 1100 |
|---|---|---|
| Tason leveys | 900 mm | 1100 mm |
| Suurin ulkoleveys | 1157 mm | 1351 mm |
| Asennusleveys | vähintään 1357 mm | suositus 1451 mm |
| Nostokorkeus | 40–1500 mm | 40–1500 mm |
| Nimelliskuorma | 400 kg | 400 kg |

Mitat millimetreinä. Piirustukset ovat ohjeellisia; kohdekohtaiset mitat vahvistetaan tarjousvaiheessa.

**Hissiryhmä L&L Oy**
hissiryhma.fi

**Pirkanmaa** Elotie 6, 33470 Ylöjärvi
**Uusimaa** Keimolanmäentie 11, 01700 Vantaa

**Myynti**
010 328 5500 · myynti@hissiryhma.fi